

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Spießstrahler

Bezeichnung: 2398

Schutzart: IP 54

Anwendung: Spießstrahler für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: Lampe mit Sockel G9, Abmessung max.  $\varnothing$  16 x 52mm

Empfehlung: Osram LED Pin 2,8 W, 2700 K Albert Art. Nr. 90750103

Konstruktion:

Aluminiumguß

Borosilikatglas, klar

Reflektor aus Reinstaluminium

Fassung G9

Schutzart IP 54


Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

mit 2,5m Kabel und Netzstecker IPX4

CE - Konformitätszeichen

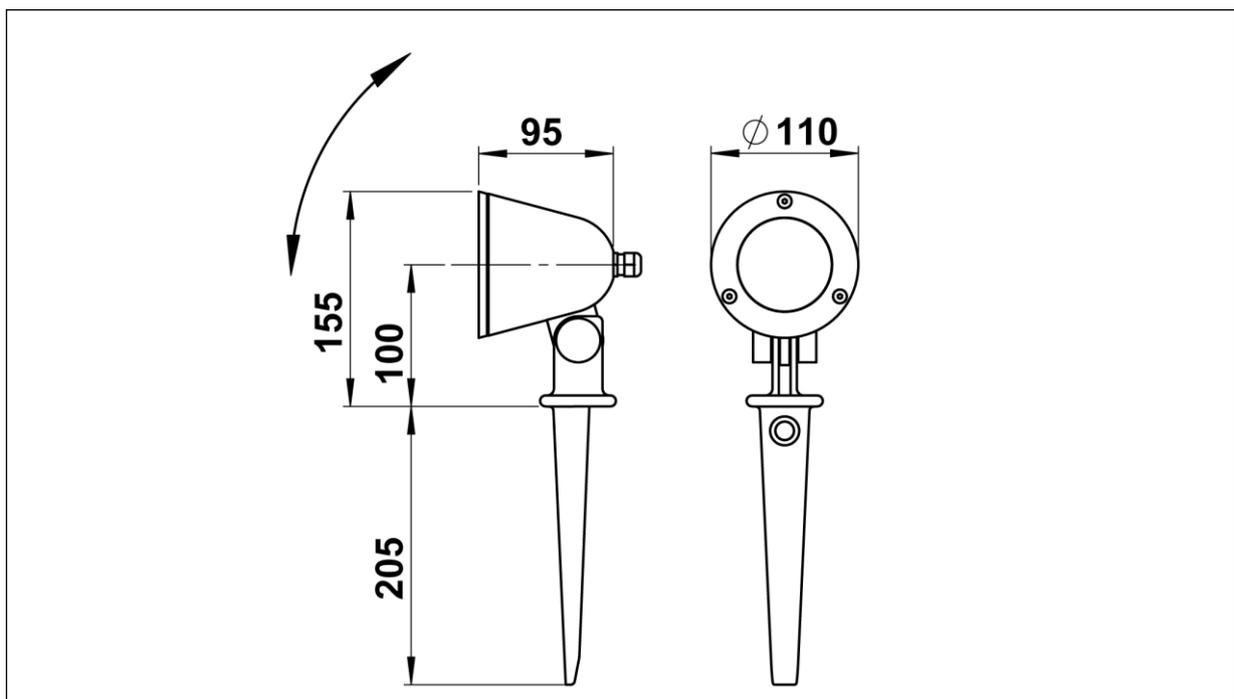

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Die drei Schrauben an der Blende lösen, Glas mit Dichtung herausnehmen.  
Leuchtmittel einsetzen.

Vor dem Einsetzen des Glases den richtigen Sitz der umlaufenden Dichtung überprüfen.

Die Blende wieder auf das Gehäuse setzen und mit den drei Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

### Hinweis:

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte, äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Jede bauliche Veränderung an der Leuchte oder der Zuleitung führt automatisch zum Verlust der Gewährleistung.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Zuleitung nur oberirdisch verlegt werden darf, da es sich hierbei um kein Erdkabel handelt.

Vor Inbetriebnahme ist die Verschraubung der Glasabdeckung sowie die Kabelverschraubung auf Dichtigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.