

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Pollerleuchte

Bezeichnung: 2275

Schutzart: IP 54

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
integriertes Hochvolt LED-Modul 22 W  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Lichtstrom 2200 lm

### Konstruktion:

Pollerleuchte bestehend aus:

Aluminiumrohr

Aluminiumguß

Schlagzäher Plexiglaszylinder, klar

Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>

3 Befestigungslöcher  $\varnothing 8$  mm, 120° versetzt auf Lochkreis  $\varnothing 100$ mm

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

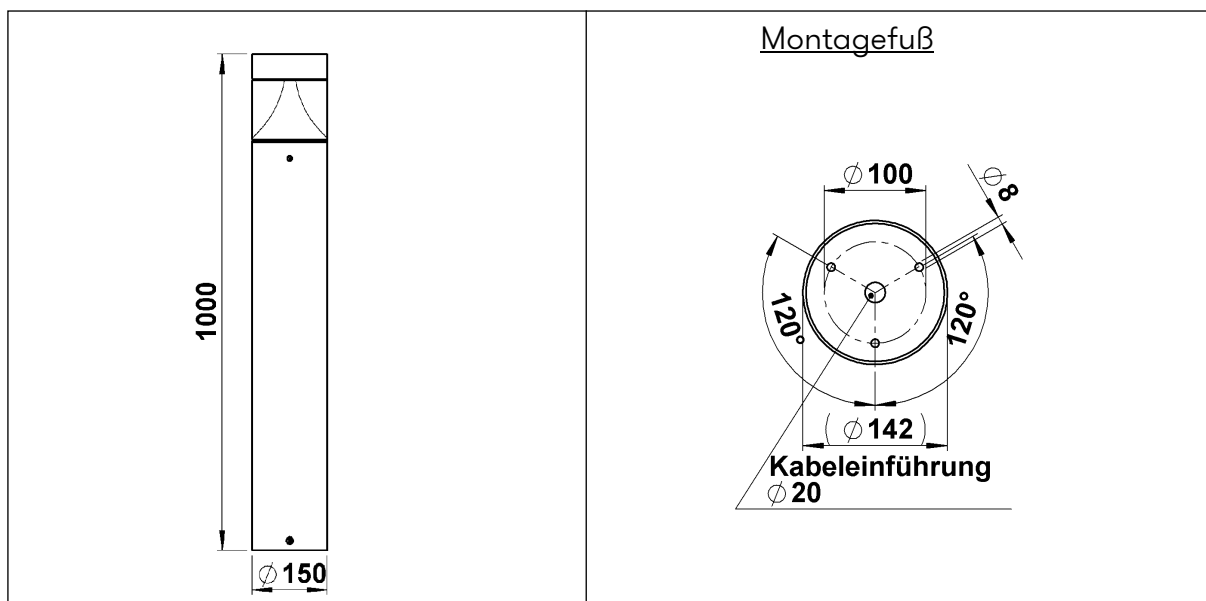

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlusskabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

### Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

### Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Zur Wartung nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!